

BNC系列连接器

● 概述

BNC系列连接器是一种按照美军标MIL-C-39012/16-24研制生产的卡口式连接器，它具有连接迅速、接触可靠等优点。广泛应用于无线系统和电子仪器设备中。

● 主要性能

特性指标：50 Ω

频率范围：DC-4GHz

V S W R : ≤1.30

绝缘电阻：≥5000MΩ

介质耐压：1500V

连接器耐久性：500次

● 材料及涂覆

壳体：黄铜镀镍或镀金


内导体：


插针—锡青铜，镀金；

插孔—铍青铜，镀金。


绝缘体：PTFE

● 界面尺寸

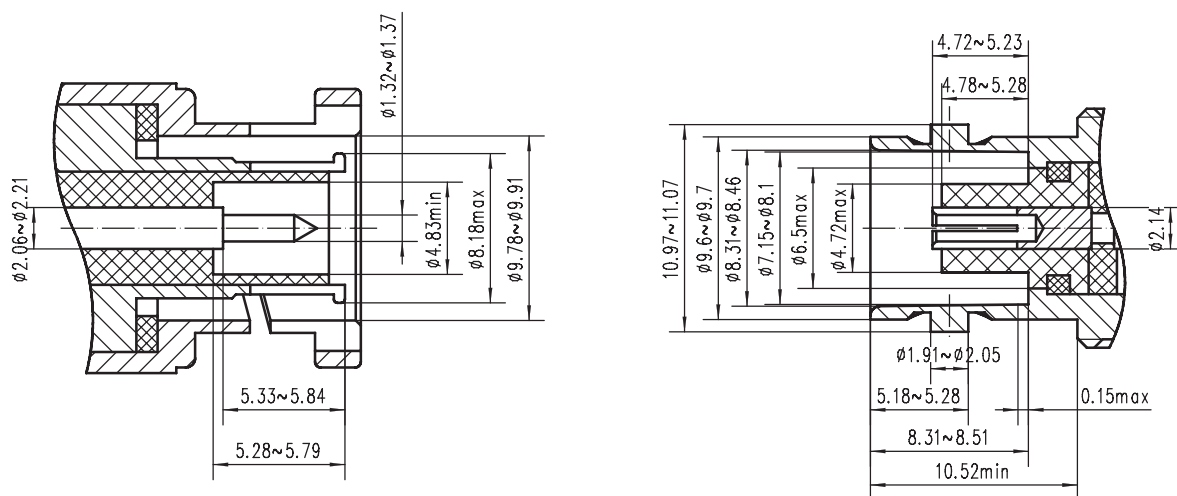


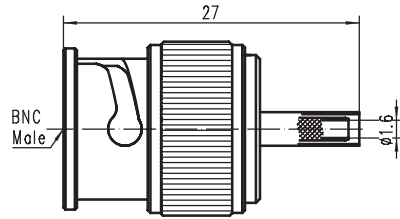


CODE: 190003
 TYPE: BNC - J3Y
 Freq: DC - 4GHz
 配接电缆: RG316

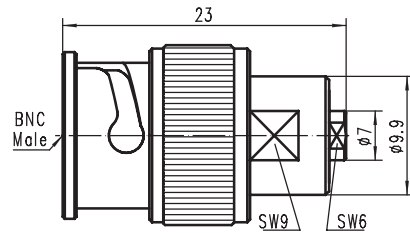

CODE: 190002
 TYPE: BNC - J3
 Freq: DC - 4GHz
 配接电缆: RG316

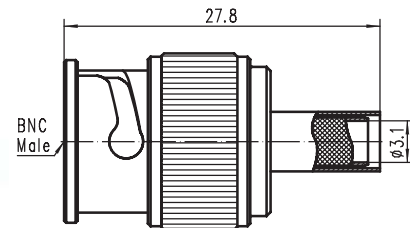

CODE: 190004
 TYPE: BNC - J5Y
 Freq: DC - 4GHz
 配接电缆: RG142

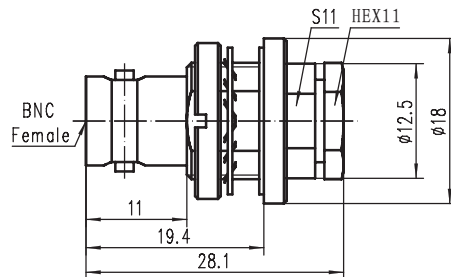

CODE: 190001
 TYPE: BNC(S) - KY3
 Freq: DC - 4GHz
 配接电缆: RG316
 防水面板安装型