


精密级衰减器 < 10W

精密级同轴固定衰减器主要用于测试和高频系统应用。上海图越能提供频率范围DC到40GHz精密衰减器，采用不锈钢连接器，默认型号为输入公头，输出母头。如需黄铜连接器，请查看通用级。

命名规则

AXX-XX -XX- XXWG

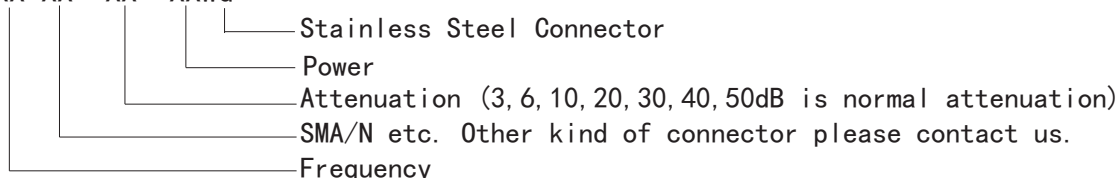

- 型号：A18-35x-XX-2W Connector：3.5mm 平均功率：2W



Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-8	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.20	Al 203	Φ9*37
DC-18					1.25		
DC-26.5					1.30		

- 型号：A18-29x-XX-0.5WG Connector：2.92mm 平均功率：0.5W



Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-18	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.15	Al 203	Φ9*24.8
DC-26.5					1.20		
DC-40					1.25		

- 型号：A18-24x-XX-2W Connector：2.4mm 平均功率：2W



Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-18	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.20	Al 203	Φ9*32.7
DC-26.5					1.25		
DC-40					1.35		

- 型号：A18-Sx-XX-2WG Connector：SMA 平均功率：2W



Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-8	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.20	Al 203	Φ9*26
DC-12.4					1.25		
DC-18					1.30		

- 型号: A18-Sx-XX-5WG Connector: SMA 平均功率: 5W

Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-8	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.20	Al 203	Φ 15.8*37
DC-12.4					1.25		
DC-18	±0.5	±0.7	±0.8	±1.0	1.30		

- 型号: A18-Nx-XX-2WG Connector: N 平均功率: 2W

Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-8	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.20	Al 203	Φ 20*70
DC-12.4					1.25		
DC-18	±0.5	±0.7	±0.8	±1.0	1.30		

- 型号: A18-Nx-XX-5WG Connector: N 平均功率: 5W

Fr. Range (GHz)	Atten & Accuracy (dB)				VSWR (Max)	Material	Size (mm)
	1-10	11-20	21-30	31-40			
DC-8	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	1.20	Al 203	Φ 20*70
DC-12.4					1.25		
DC-18	±0.5	±0.7	±0.8	±1.0	1.30		