


通用级负载 >100Watts

通用级同轴负载主要用于一般测试和系统应用。上海图越能提供频率范围DC到18GHz通用负载，采用黄铜镀金连接器，可以是公头或母头。如需要毫米波产品或不锈钢连接器，请查看精密级和校准级。

命名规则

TXX-XXx-XXW

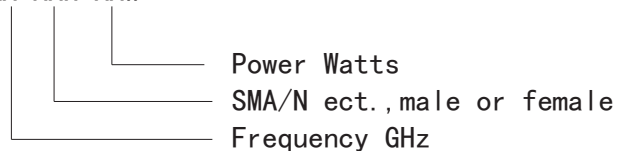

●型号：T18-Nx-150W 平均功率：150W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AL0, Be0	N	200*110*110
DC-12.5	1.30	AL0, Be0	N	200*110*110
DC-18	1.40	AL0, Be0	N	200*110*110

●型号：T18-Nx-200W 平均功率：200W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AL0, Be0	N	224*110*110
DC-12.5	1.30	AL0, Be0	N	224*110*110
DC-18	1.40	AL0, Be0	N	224*110*110

●型号：T18-Nx-250W 平均功率：250W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AL0, Be0	N	275*110*110
DC-12.5	1.30	AL0, Be0	N	275*110*110
DC-18	1.40	AL0, Be0	N	275*110*110

●型号：T18-Nx-300W 平均功率：300W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AL0, Be0	N	299*110*110
DC-12.5	1.35	AL0, Be0	N	299*110*110

●型号: T18-Nx-500W 平均功率: 500W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.30	AL ₂ O ₃ , BeO	N	329*110*110