


精密级负载 >100Watts

精密级同轴负载主要用于测试和高频系统应用。上海图越能提供频率范围DC到40GHz精密负载，采用不锈钢连接器，可以是公头或母头。更精密产品请查看校准级；黄铜连接器，请查看通用级。

命名规则

TXX-XXx-XXWG

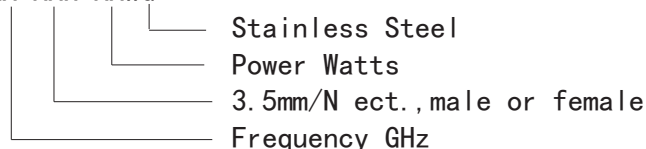

●型号：T18-Nx-150WG 平均功率：150W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AlO, BeO	N	200*110*110
DC-12.5	1.25	AlO, BeO	N	200*110*110
DC-18	1.30	AlO, BeO	N	200*110*110

●型号：T18-Nx-200WG 平均功率：200W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AlO, BeO	N	224*110*110
DC-12.5	1.25	AlO, BeO	N	224*110*110
DC-18	1.30	AlO, BeO	N	224*110*110

●型号：T18-Nx-250WG 平均功率：250W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AlO, BeO	N	275*110*110
DC-12.5	1.30	AlO, BeO	N	275*110*110
DC-18	1.35	AlO, BeO	N	275*110*110

●型号：T18-Nx-300WG 平均功率：300W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.20	AlO, BeO	N	299*110*110
DC-12.5	1.35	AlO, BeO	N	299*110*110

●型号: T18-Nx-500WG 平均功率: 500W



Fr. Range (GHz)	VSWR max.	Chip Material	Connector	Size (mm)
DC-8	1.25	AL ₂ O ₃ , BeO	N	329*110*110