


快速插拔转接器

快插拔转接器采用连接器公头弹性结构来实现SMA和N型连接器的快速插拔。上海图越快插拔转接器有推入式和自锁式两种, 具有使用方便、快速、精密、耐用, 连接可靠等特点。


主要性能指标		材料/表面处理	
特性阻抗	50Ω	壳体	不锈钢SU303 或黄铜 镀金
频率范围	DC ~ 18GHz	内导体	镀铜 镀金
连接器耐久性	≥500次	绝缘体	PEI
温度范围	-60℃-+165℃		

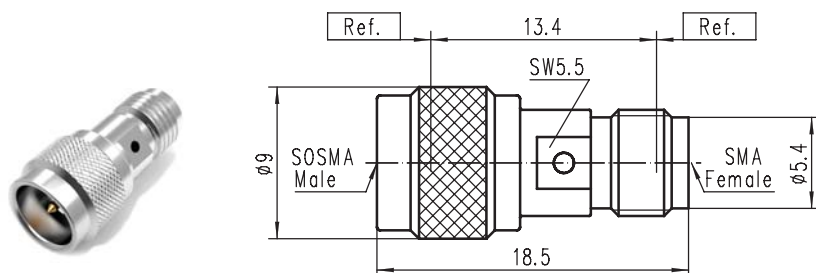

CODE: 100011

TYPE: SOSMA / SMA - JKG

VSWR: DC - 18GHz...1.15 : 1(max)

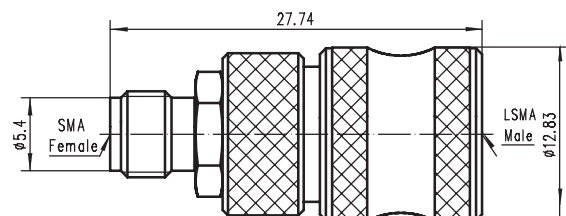

CODE: 1000121

TYPE: LOSMA / SMA - JK

VSWR: DC - 18GHz...1.15 : 1(max)