

7/16系列连接器

● 概述

7/16 (L29) 是一种按照IEC169-4研制生产的较大型螺纹式连接器，它具有 坚固、稳定、工作电压高等优点。广泛应用于微波传输和移动通信系统中。

● 主要性能

特性指标: 50 Ω

频率范围: DC-6GHz

V S W R : ≤ 1.25

绝缘电阻: $\geq 10000M\Omega$

介质耐压: 2700V

连接器耐久性: 500次

● 材料及涂覆


壳体: 黄铜镀银、或镀三元合金
内导体:

插针—黄铜, 镀金或镀银;


插孔—锡青铜或铍青铜, 镀银。

绝缘体: PTFE

● 界面尺寸

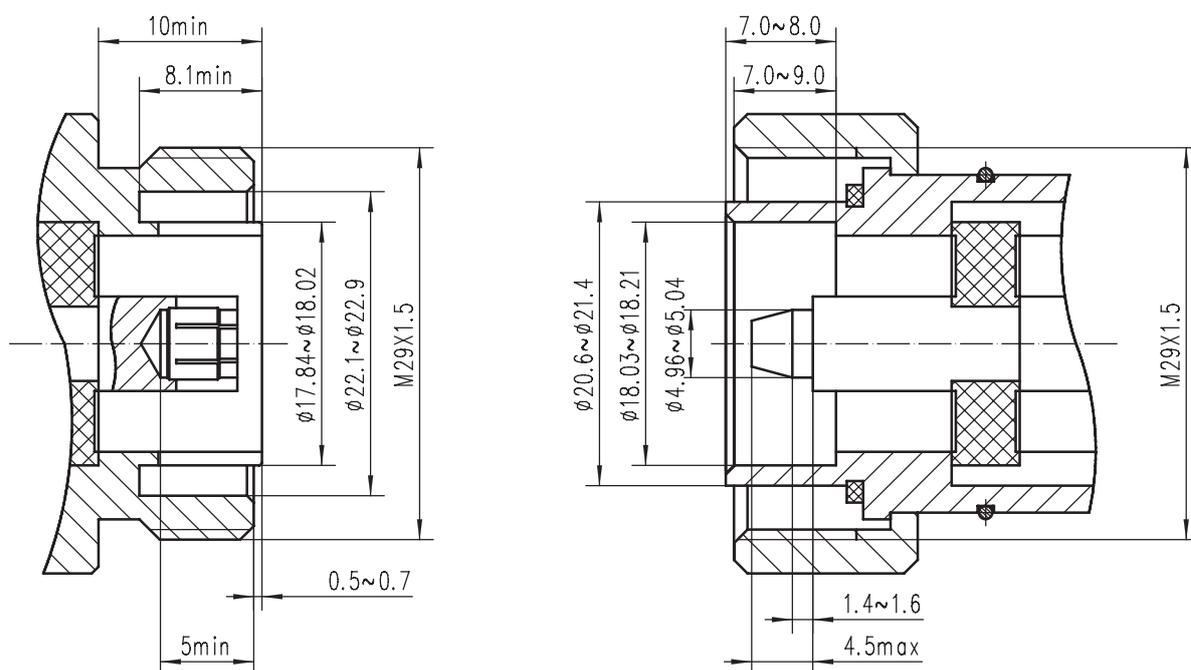

7/16系列连接器

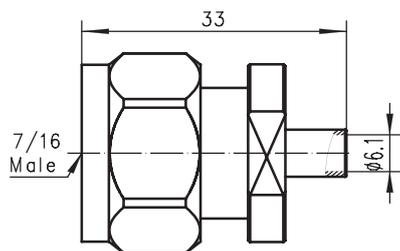


CODE: 320002

TYPE: 7/16 - JB5

Freq: DC - 6GHz

配接电缆: 250

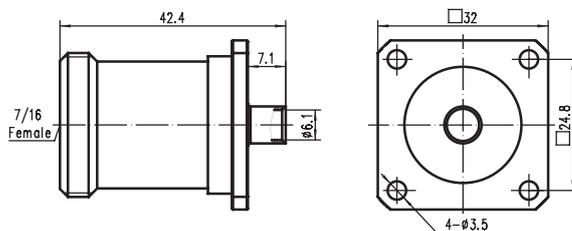


CODE: 320003

TYPE: 7/16 - KFB5

Freq: DC - 6GHz

配接电缆: 250

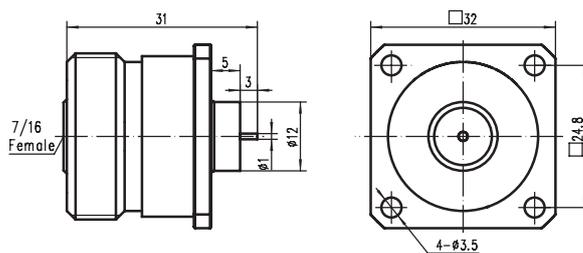

CODE: 320004

TYPE: 7/16 - JFD1

Freq: DC - 6GHz